

LA BRIDOIRE

 BELTS

フランスで唯一のクッキーオーブン
用Zベルトメーカー


目次

はじめに	P.4
会社の歴史	P.5
取扱製品	P.6
ベルトの特徴	P.8
テクニカルデータ	P.9
データシート（未完成）	P.10
連絡先	P.11

はじめに



この度、ラブリドーレベルトに、Zベルトで有名なドローンベルト部門が開設されました。弊社は、業務用クッキーオーブンの特殊なニーズに応えるために、このZベルトを60年以上製造し、販売しています。コンベヤーベルトとも呼ばれるドローンベルトは、耐久性があり、メンテナンスがしやすいベルトです。コンベヤーベルトは、スチール製の引き線を加工して作られており、幅は1.5メートル以上、長さは最大300メートルあります。フランス製Zベルトをお選びいただくことで、優れた品質の製品を手に入れることができます。

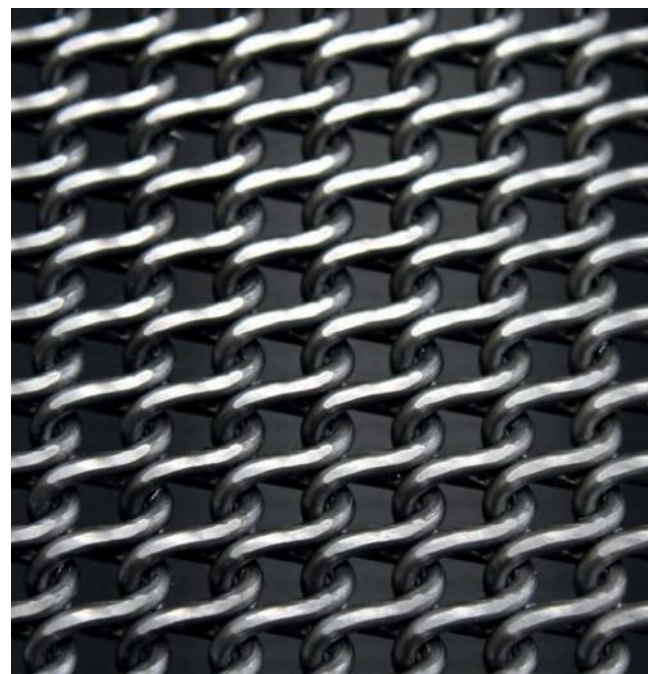

会社の歴史

ラブリドーレベルトの歴史は、1840年にリヨンで「Maison Mage」というコンベヤーベルトの製造会社が設立されたことから始まりました。その後、19世紀末に、エギュベレット湖の水流の力を利用してベルトを製造するためにラブリドーレに移り、後継者の名前を取って、「Paul Tourasse & Cie」という社名に変わりました。

第一次世界大戦後、「Produits Tréfilés de La Bridoire (PTB)」という新しい会社が設立されます。この新会社は、「Etablissements Tourasse」とLevin氏が経営するネジ工場が合併して設立された会社で、ラブリドーレの魅力的な電気料金プランの恩恵を受けるためにこの街に移りました。それ以来、ベルトとネジの製造会社であるPTBは、ラブリドーレを拠点に、コンベヤーベルトとワイヤメッシュを世界各地に提供しています。

取扱製品

現在、金属製オーブンZベルトは、**Savoie**の工場から直接、または正規販売代理店を通して、世界中のベーキング工場に送られています。

Z47



高性能な大型オーブン（最大速度30m/分）にお勧めのベルト。調理中に、熱気がメッシュの隙間を通り効率よく循環します。



Z47R



Z47ベルトを改良して作られたこのベルトは、引き裂き強度が向上したため、製品寿命が長く、より高温でのベーキングにも対応します。ただし、焼く温度は、Z47ベルトよりも高く設定する必要があります。



Z28



線径が細かいタイプで、オーブンの温度を抑えられるため、燃料費を大幅に節約できます。高温でのご使用は避けてください。



Z48



ラスクやハードクッキー専用に使われているため、メッシュの網目が大きく、オーブン内で熱気が最適に循環するように作られています。



Zバンドの特徴

技術的な仕様 (重さ、サイズ、厚さ、熱慣性、メッシュを通る空気の流れ) に応じて、主に4タイプのコンベヤーベルト (Zベルト) を提供しています。

弊社のベルトは、ベルトタイプと用途により、様々な線径のカーボンスチールワイヤで作られています。

すべてのZベルトが厳しい品質基準に従って製造されています。左右のエッジはループ状になっているため、柔軟性があり、直径が小さいドライブドラムでも安心してお使いいただけます。

また、左右のエッジは、サイドガイドやオープンブレードでベルトが損傷しないように仕上げられています。

ワイヤを適切に設置できるように作り、メッシュの網目をより大きくすることで、同じ機械的強度を保てるようになっているため、Zベルトを清潔な状態に保ちながら、オープンで均等に焼くことができます。

ループ状のエッジ (厚さ+8/10 mm)

- 高いエッジ強度 (高い耐摩擦性)
- 他の金属部分と接触したときに振動を防止
- 作業時にオペレーターを保護

テクニカルデータ

	Z47	Z47R	Z28	Z48
線径 (mm)	1.2	1.5	1.0	1.3
ステップ (mm)	8.2	8.5	6.3	8.5
ベルトの厚さ (mm)	2.2	2.8	1.8	2.4
平方メートル当たりの重さ (kg)	7.0	11.2	6.5	7.4
引張強度 (daN/cm幅)	240	390	160	220
ベルトの最大長 (mm)	1550	1550	1500	1550
オープンドラムの最小直径 (mm)	300	300	300	300

お使いになる前に

コンベヤーを始動させる前に、ドライブドラム用に十分な長さを残して、適切なサイズにベルトをカットします。ベルトを適切な張力で締めて、ベルトがドライブドラムから外れないようにしてください。

回転方向を確認してください (色付きの矢印を参照)。


推奨事項

標準的な製造条件 (8時間ずつの3交代) で使用される場合、3年ごとにベルトを交換することをお勧めします。それよりも長い時間使用したり、非常に高いオープン温度で使用したりすると、製品寿命が著しく短くなります。

製品を安全に長くお使いいただくためには、お客様の仕様 (幅と長さを含む) に適したベルトをお選びいただくことが重要です。製品のお届けには、通常、6〜10週間かかります。予防保全にはその期間を含めるようにしてください。

Zベルトのデータシート

日付：
 会社：
 住所：
 郵便番号：
 都道府県： 国：
 電話番号： メールアドレス：
 見積もり依頼：
 長さ&幅：

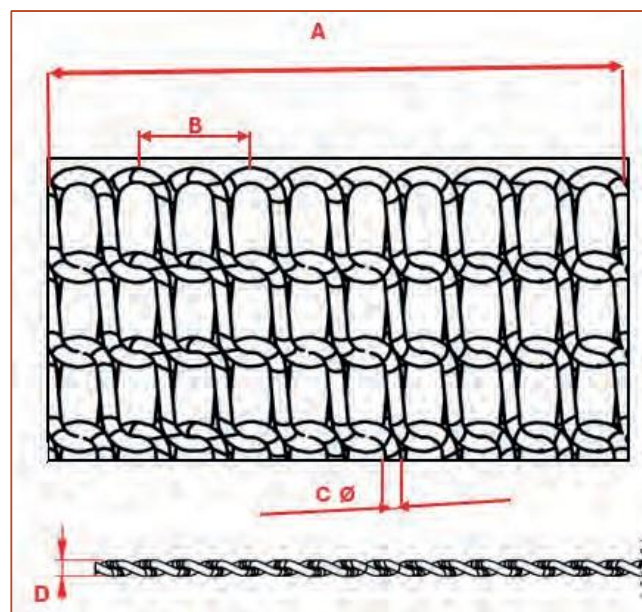

A	ベルトの長さ	mm
B	ステップ	mm
C	ワイヤ Ø	mm
D	ベルトの厚さ	mm


corinne@labridoire-belts.com - 電話番号： 06 85 83 85 1

製造工場

62 ROUTE DU CUMONT
 73520 LA BRIDOIRE - France

連絡先

+33 (0)6 85 83 85 16
 corinne@labridoire-belts.com
<https://www.ovenband-labridoire.com>

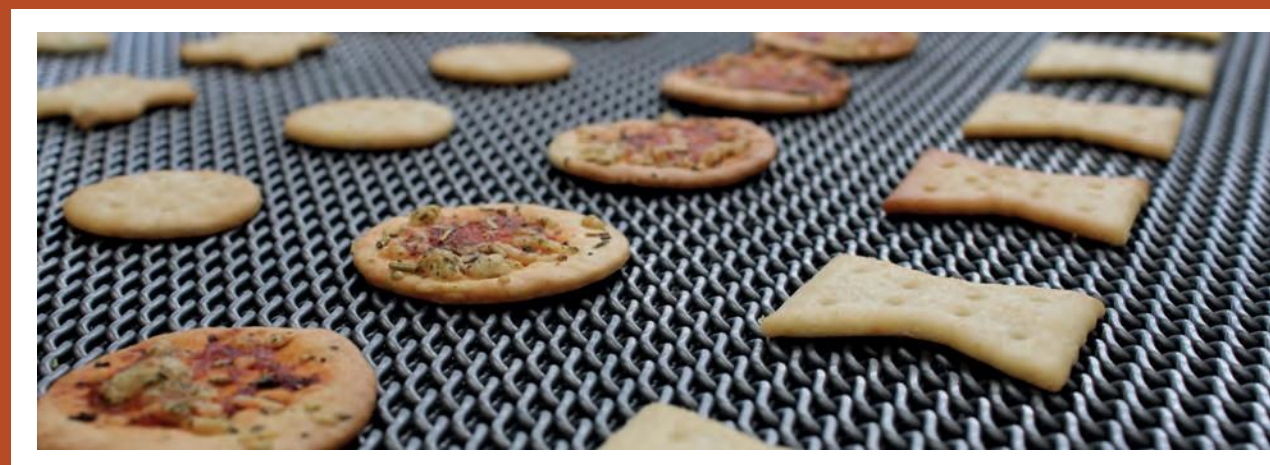

LA **BRIDOIRE**
BELTS