

LA **B**RIDOIRE
 BELTS

ЕДИНСТВЕННЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Z-ОБРАЗНЫХ ЛЕНТ ДЛЯ ПЕЧЕЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ВЫПЕЧКИ ПЕЧЕНЬЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ	C.4
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ	C.5
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ	C.6
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ	C.8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	C.9
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ (ПОДЛЕЖИТ ЗАПОЛНЕНИЮ)	C.10
КОНТАКТЫ	C.11

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



Компания **LA BRIDOIRE BELTS** недавно приобрела подразделение ленточных конвейеров с использованием фильеров (прим. фильер - специальное приспособление для изготовления нитевидных мучных, макаронных и подобных изделий): а именно, знаменитой Z-образной ленты. Уже более 60 лет этот тип ленты производится и продается в соответствии с конкретными потребностями печей для выпечки печенья. Ленточные конвейеры с использованием фильеров, также называемые полосами, предназначены для обеспечения долговечности и простоты в уходе. Данные конвейерные полосы изготавливаются из стальной проволоки и могут поставляться шириной более 15 метров и длиной до 300 метров. Выбор Z-образной ленты французского производства — это гарантия приобретения качественного продукта.



ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

Первое предприятие «Maison Mage» было основано в Лионе в 1840 году для производства металлических конвейеров. В конце 19 века компания переехала в Ла-Бридуар, чтобы использовать движущую силу потока, вытекающего из озера Эгбелетт. Вновь созданная компания получает имя преемника:

«Paul Tourasse & Cie»

После Первой мировой войны была создана новая компания под названием «Produits Tréfilés de La Bridoire» (PTB). Она возникла в результате слияния предприятий Tourasse с фабрикой по производству винтов господина ЛЕВИНА, которую переместили в Ла-Бридуар, чтобы воспользоваться выгодными тарифами на электроэнергию, предлагаемыми городом. С тех пор два производителя конвейеров и крепежных изделий соседствуют в Ла-Бридуар. Компания PTB поставляет ленты для шахтных конвейеров и проволочные сетки для международных рынков.

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Сегодня металлические Z-образные конвейерные ленты для печей поставляются на фабрики по производству печенья по всему миру напрямую с фабрики в Савоие или через сети авторизованных дистрибьюторов.



Z47

Эту конвейерную ленту рекомендуется использовать для крупного баритного оборудования с высокой производительностью (скорость до 30 метров в минуту). Пространство между сетками обеспечивает отличную циркуляцию воздуха во время приготовления.



Z47R

Эта лента представляет собой версию ленты Z47, она обладает повышенной устойчивостью к разрыву в целях увеличения срока службы конвейера или при интенсивном использовании. С другой стороны, для ее использования требуется более высокая температура приготовления, чем при использовании ленты Z47.



Z28

Эта лента позволяет снизить температуру в печи с целью экономии. Диаметр проволоки уменьшен. Поэтому следует избегать высоких температур.



Z48

Эта лента специально разработана для приготовления сухарей и твердого печенья. Лента Z48 имеет широкие сетки для оптимальной циркуляции воздуха.

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ Z-ОБРАЗНОГО ТИПА

В основном мы предлагаем 4 вида конвейеров (или Z-образных лент) в зависимости от требуемых технических характеристик: веса, размера, толщины, тепловой инерции, циркуляции воздуха через сетки.

Наши конвейерные ленты изготавливаются из проволоки из углеродистой стали различного диаметра в зависимости от типа ленты и области применения.

Все Z-образные ленты изготавливаются в соответствии со строгими критериями качества. Кромки закруглены, чтобы сделать ленту более гибкой и улучшить контакт с приводными барабанами даже небольшого диаметра.

Отделка кромок снижает вероятность повреждения ленточного конвейера боковыми направляющими или лезвиями печей.

Метод изготовления обеспечивает идеальное выравнивание проволоки и более широкий зазор между ячейками для обеспечения соответствующей прочности. Это важно, поскольку, используя данное оборудование, наши клиенты без труда могут быстро приготовить в печах кондитерскую продукцию, не опасаясь, что выпечка пригорит, при этом, Z-конвейер останется чистым.

ЗАКРУГЛЕННЫЕ КРАЯ (толщина +8/10 мм)

- увеличивают срок службы кромок (они становятся более устойчивыми к трению)
- предотвращают вибрацию при контакте с другими металлическими частями
- защищают оператора при ручной работе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Z47	Z47R	Z28	Z48
Диаметр проволоки (мм)	1.2	1.5	1.0	1.3
Шаг (мм)	8.2	8.5	6.3	8.5
Толщина ленточного конвейера (мм)	2.2	2.8	1.8	2.4
Вес / квадратный метр (кг)	7.0	11.2	6.5	7.4
Прочность на разрыв (даН/см в ширину)	240	390	160	220
Максимальная ширина полосы (мм)	1550	1550	1500	1550
Минимальный диаметр печных барабанов (мм)	300	300	300	300

Пусконаладочные работы

Перед запуском конвейера разрежьте ленту до нужных размеров, оставляя достаточный ход для приводного барабана. Натяжение ленты должно быть достаточным, чтобы конвейер не соскальзывал с приводного барабана.

Внимательно проверьте направление вращения (см. нарисованную стрелку).


Рекомендации

Рекомендуется менять конвейер каждые 3 года, если он используется в обычном производстве (в три смены по восемь часов). При более интенсивном использовании или в печах с очень высокими температурами ожидаемый срок службы значительно сокращается.

Важно отметить, что каждый конвейер изготавливается в соответствии с потребностями клиента (в частности, с необходимой шириной и длиной). Таким образом, стандартный период доставки составляет от 6 до 10 недель. Поэтому данные параметры необходимо учитывать при профилактическом обслуживании.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Z-ОБРАЗНОГО ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА

ДАТА :
 КОМПАНИЯ :
 АДРЕС :
 ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС :
 ГОРОД : СТРАНА :
 ТЕЛЕФОН : EMAIL :
 ЗАПРОС ЦЕНЫ :
 ДЛИНА И ШИРИНА :

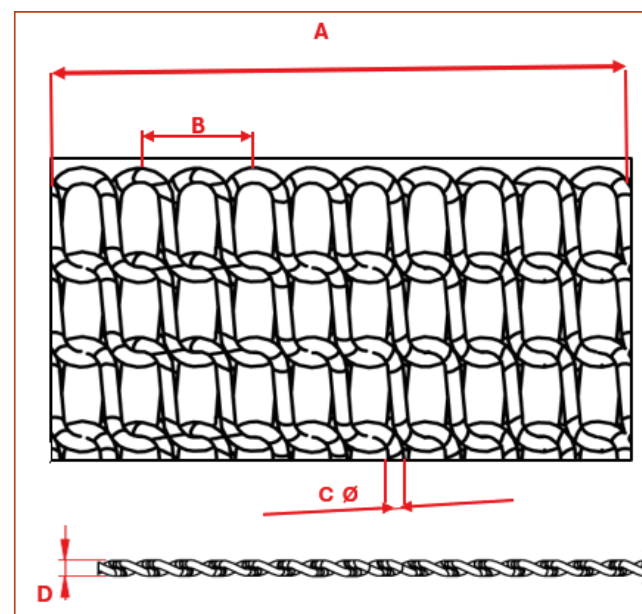

A	Ширина полосы	 mm
B	Шаг	 mm
C	Диаметр провода	 mm
D	Толщина полосы	 mm

corinne@labridoire-belts.com - тел : 06 85 83 85 16

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ
 ШОССЕ ДЮ КЮМОН, 62
 73520 ЛА-БРИДУАР — Франция

КОНТАКТЫ

+33 (0)6 85 83 85 16

corinne@labridoire-belts.com

<https://www.ovenband-labridoire.com>



LA **B**RIDOIRE
BELTS